

UNI_ONE ESTÁNDAR

El sistema Estándar posee un diseño moderno de líneas cuadradas y se integra en la tradición de los cerramientos clásicos.


- Sección hoja 81,5mm x 70mm;
- Sección marco 77,5mm x 70mm;
- Aislamiento térmico U_w 1,2 W/(m²K);
- Doble acristalamiento con espesor 28mm.

Sistema uni_one Estándar

diseño moderno y líneas cuadradas.



$U_w=1,2$ W/(m²K)

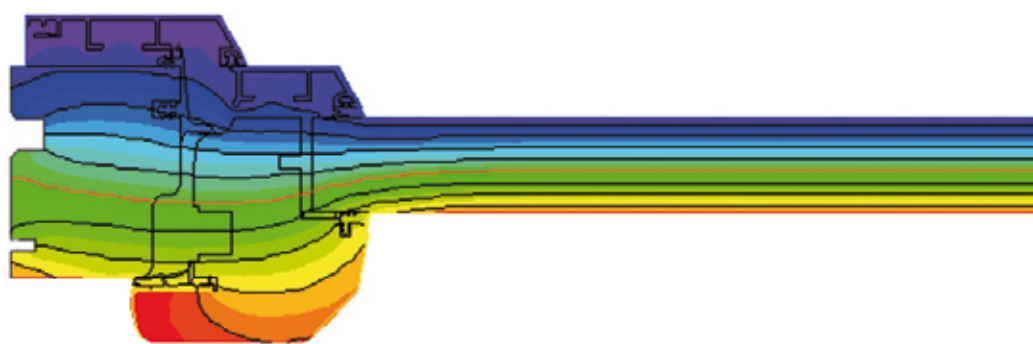

Madera blanda
Soft wood
 $U_f= 1,2$ W/(m²K)


Transmitancia térmica de la ventana $U_w=1,2$ W/(m²K)

con tipo de vidrio:

espesor 28mm: 33.1 Low-E/15 Ar 90%/33.1 Low-E

$\psi_g=0,04$ W/(m²K)

$U_g= 1,1$ W/(m²K)

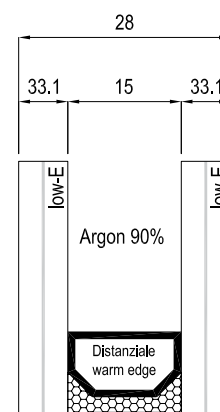

Calculado según UNI EN ISO 10077-1/2007. Medición:UNI EN ISO 12567-1:2002(1230x1480mm)